

დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ
ექსპერტთა კავშირი

Independent Public
Expert Union

საქართველო, ქ. გორი სამების ქ. №1

Georgia, Gori, st. Sameba №1

Tel.: 0 (370) 27 00 60 ; E-mail: dsekavshiri@gmail.com

ს/კ 218032938. რეესტრის №5/ზ-8/9-174.

№ 2/0091

24 ივლისი 2017 წელი

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლის
დირექტორს რუსუდან თვაურს


ქალბატონო რუსუდან,

თქვენი 2017 წლის 12 ივლისის MES 4 17 00822258 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 09 მარტიდან 2017 წლის 20 ივლისამდე სადემონტაჟო სამუშაოების და მეორადი მასალების ღირებულებებს ქართულ ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განუცდია.

დანართი:

- ხარჯთაღრიცხვა (5 ფურცლად).

პატივისცემით
კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე:

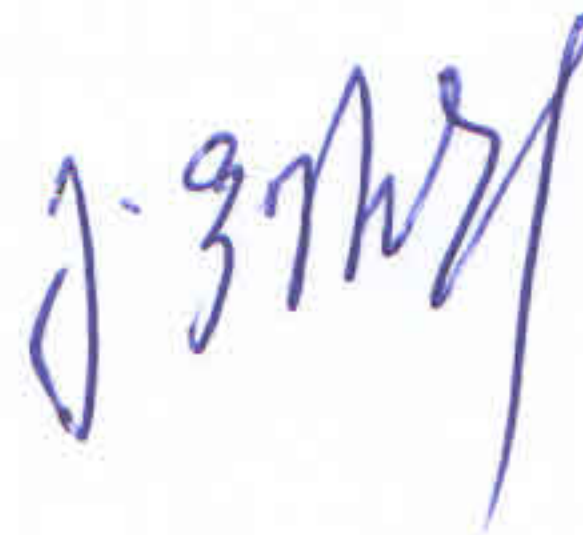

/გ. ფერშანგიშვილი/

შემსრულებელი: პ. ედიშერაშვილი

დამკვეთი: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლა

ობიექტის დასახელება: სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლის საქვების და ელ. ჯიხურის შენობის და ღია აუზის დემონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
3			4							11
2										
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა	მ 3	6.65			20	133			133
	ორმოების ამოღება ხელით 0,8x0,5x0,5=0,2	ცალი	27			7	189			189
	ბოძების მოწყობა სიღრმით (0,60/ 0,8) მ	გრძ.მ	78.6	5.68	446.448					446.448
	მილკვადრატი 40x40x3									
	L=2,2მ - 15 ც ; L=3,8მ - 12 ც									
	საჭრელი ქვა	ცალი	5	4	20					20
	1 ელექტროდი d=3 მმ	შეკვრა	2	18	36					36
	მავთულბადის მოწყობა	გრძ.მ	81			5	405			405
	მავთულბადე	გრძ.მ	81	3.8	307.8					307.8
	მავთული დ =3 მმ	კვ.	13	3.5	45.5					45.5
2	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა მტკრისაგან	მ 2	108	6	648					648
	დამცავი ბადით H=3მ ; L=36 მ	სთ	5					33.08	165.4	165.4
	საკვამლე მილის დემონტაჟი	ტ	3.443			40	137.72			137.72
	მილის და ლითონის სამაგრების სექციებად დაჭრა	სთ	2					23.86	47.72	47.72
	საკვამლე მილის ფუნდამენტის დემონტაჟი მოძრავი კომპრესორით.	სთ	1					23.83	23.83	23.83
	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ექსკავატორის ციფხვით 0,25 მ 3									
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტოთვიმცლელით 20კმ-მდე	ტ	4.5					9.75	43.875	43.875
	საქვების დემონტაჟი									
	ბრტყელ სახურავზე ცემენტის ხსნარის ძველი ფენის მოხსნა	მ2	60			1	60			60
	ღრუტანიანი ფილების და ზღუდარების დემონტაჟი ამწევრანით (დასაწყობება 70%)	სთ	3					33.08	99.24	99.24

[illegible]

6	სასარგებლო მიწის შეტანა თვითმცლელით და ხელით გაშლა ნაგებობების დემონტაჟის შედეგად გაჩენილ ქვებულეებში	ტ	94			1.4	131.6	7.11	668.34	799.94
	ჯამი						1503.75		3086.3	6560.413

სატრანსპორტო ხარჯები 3%	ჯამი:	45.11244
ზედნადები ხარჯები 8%	ჯამი:	6605.53
გეგმიური დაგროვება 6%	ჯამი:	528.44
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ჯამი:	7133.97
დღ 18%	ჯამი:	428.038
ექსპერტიზის საფასური	ჯამი:	7562.01
	ჯამი:	226.86
	ჯამი:	7788.87
	ჯამი:	1401.996
	ჯამი:	9190.86
	ჯამი:	200
	ჯამი:	9390.86



შეადგინა: პაატა ედიშერაშვილი

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 66.47.13.009) ეზოში მდებარე შენობა-ნაგებობების (ძველი საქვამუხე, აუზი, ელ.ჯიხური) დემონტაჟის შემდეგ დარჩენილი მეთრადი მასალის საგარეო ღირებულება

№	მასალის დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	გადარჩენის %	გადარჩენილი რაოდენობა	ღირებულება	
						ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ღრუტანიანი გადახ. ფილა "სიმკვარი" 60x1,5x0,22	ც	6	66%	4	75	300
2	ღრუტანიანი გადახ. ფილა "სიმკვარი" 60x1,0x0,22	ც	1	100%	1	60	60
3	რკინაბეტონის გადახურვის ფილა 3,0x1,0x0,1	ც	5	80%	4	25	100
4	რკინაბეტონის ზღუდარები 1,5x0,4x0,3	ც	4	100%	4	20	80
5	საკედლე ბლოკი 39x19x19	ც	2540	50%	1270	60	762
6	ლითონის კარები ორფრთიანი 2,2x1,6	ც	2	100%	2	150	300
7	ლითონის კარები 2,2x1,0	ც	1	100%	1	100	100
8	ფოლადის მილი g=530მმ L=3მ.(ლითონის ჯართი)	ტ	3.443	100%	3.443	200	689

სულ 2391

შეადგინა:



შეამოწმა: დიმიტრი შვილიშვილი

განმარტებითი ბარათი

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის საჯარო სკოლის საქვების და ელექტრო ჯიხურის შენობების და ღია აუზის დემონტაჟის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შედგენილ სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტის შესაბამისად, მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასებით (2017 წლის I კვარტლის დონეზე) და ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე.

მოსამზადებელ პერიოდში აუცილებელია შემდეგი სამუშაოების ჩატარება:

- სამშენებლო მოედნის შემოღობვა;
- მტვრისგან დამცავი ღონისძიებების განხორციელება.

ყოველივე აღნიშნული მითითებულია სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტში.

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება წარმოადგენს შესასრულებელი სამუშაოების წინასწარი გაანგარიშებით მიღებულ საორიენტაციო ღირებულებას და განსაზღვრავს დაფინანსების ლიმიტს სამუშაოების მომენტში. ამ მიზნით წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის ანგარიშსწორების საფუძველად.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება უნდა განისაზღვროს ფაქტიურად გაწეული დანახარჯების მიხედვით, წარმოების პროცესში დაზუსტებული სამუშაოთა მოცულობების და გადახდის მომენტში არსებული საბაზრო ფასიდან გამომდინარე.

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებაში სამუშაოზე გაწეული პირდაპირ ხარჯს ემატება შემდეგი დანარიცხვები:

ტრანსპორტის ხარჯი 3%

ზედნადები ხარჯი 8%

გეგმიური დაგროვება 6%

გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%

დღგ 18%

ექსპერტიზის საფასური 2,2%

შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 9390-86 (ცხრა ათას სამასოთხმოცდაათი ლარი და 86 თეთრი) ლარს.

ნაწარგების დემონტაჟის შემდეგ დარჩენილი გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ღირებულება სავარაუდოთ შეადგენს 2391-00 (ორი ათას სამასოთხმოცდათერთმეტი) ლარს

შემსრულებელი: საინჟინრო-ტექნიკური

ექსპერტიზის განყოფილების უფროსი



[Handwritten signature]

პ. ედიშერაშვილი