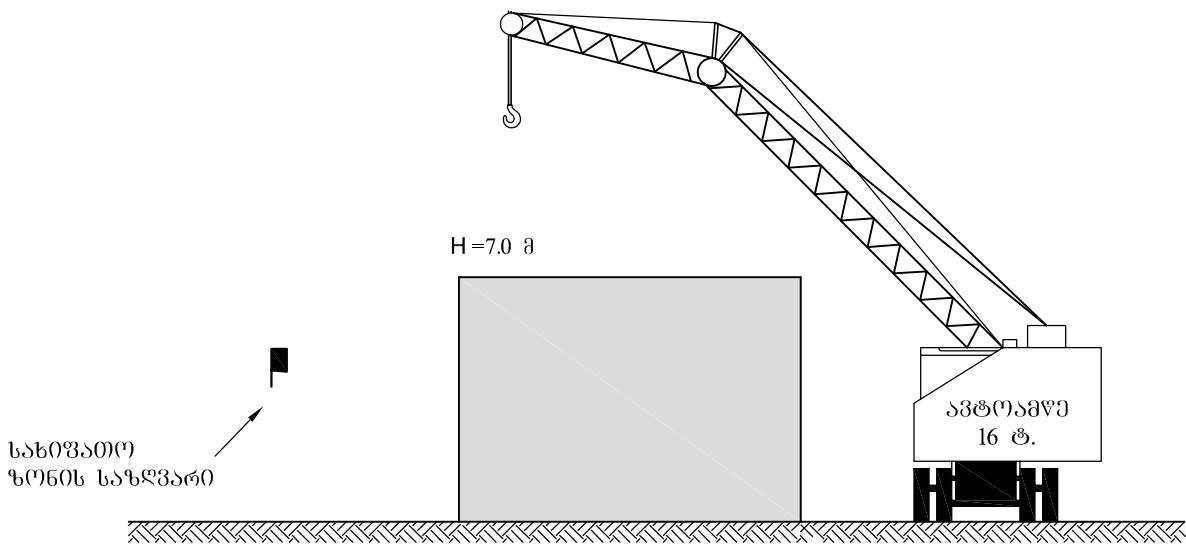
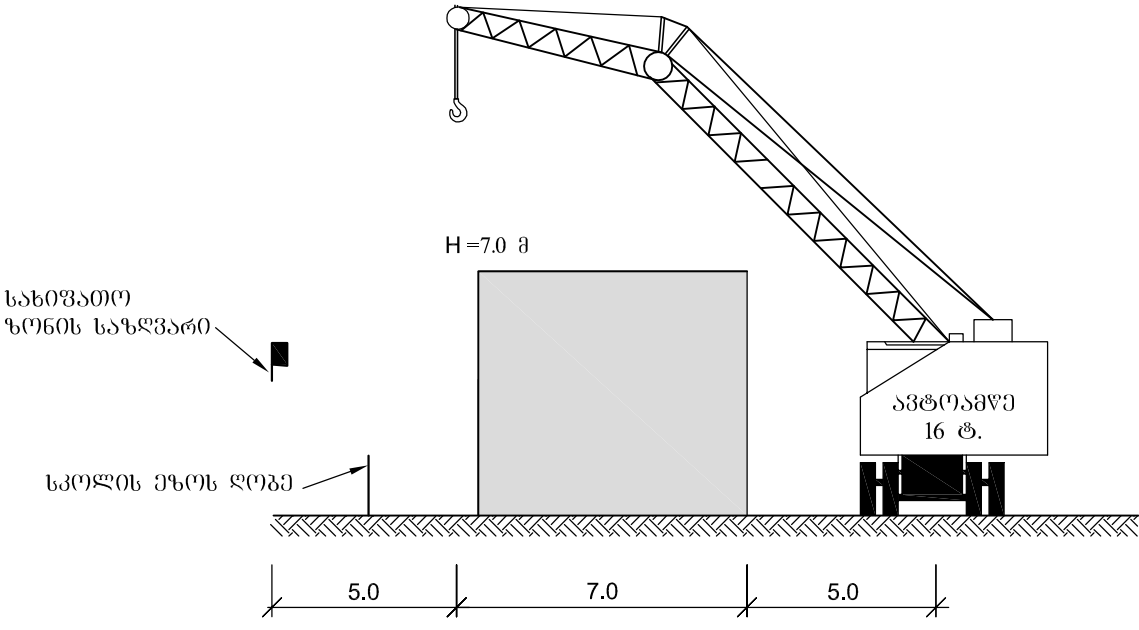


სადემონტაჟო სქემა მ 1:200 (მიშენებული შენობა)  5.010.05.0 სადემონტაჟო სქემა მ 1:200 (ცალკე მდგომი შენობა)  5.07.05.0 შენიშვნები: 1. წინამდებარე ნახაზი „მო-2“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან და ნახაზ „მო-1“-თან ერთად. 2. სადემონტაჟო სქემები დამუშავებულია სკოლის სადემონტაჟო შენობების დემონტაჟის ტიპური პროცესისათვის. 3. ანაკრები კონსტრუქციების დემონტაჟის დაწყებამდე ადგილზე უნდა დაზუსტდეს თითოეული სადემონტაჟო ანაკრები კონსტრუქციის ტექნიკური მდგომარეობა, წონა, ისრის შვერისა და კაპის აწევის საჭირო მაქსიმალური სიმაღლეები. 4. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებით ბარათში. 5. ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნაწ-III-4-80*-ის მოთხოვნების შესაბამისად. 6. დემონტაჟის სახიფათო ზონების საზღვრები და ღრუბითი ღობის მოწყობა დაზუსტდეს ადგილზე, უშუალოდ სამუშაოთა წარმოების დაწყებამდე.				
დასახელება	მარნეულის №1 საჯარო სკოლის შენობების დემონტაჟი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	არქიტექტურის სამსახურის უფროსი
			სადემონტაჟო სქემები	ზურაბ ნიკოლაიშვილი
			ნახაზის სტატუსი	შეასრულა
ფასი	მარნეულის №1 საჯარო სკოლის შენობების დემონტაჟი	სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი	ტექნიკური დოკუმენტაცია	ტარიელ სტურუა
			მასშტაბი	მასშტაბი
			ნახაზი „მო-2“	სტატუსი რევიზია